




Giardino



PANELEN
TORINO

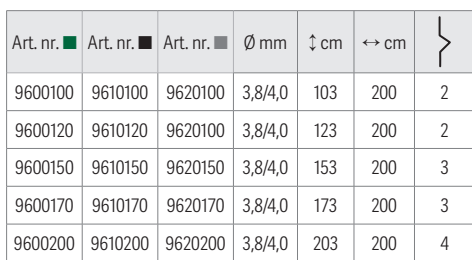

- Epoxy-gecoat op verzinkte kerndraad
- Kleuren:
 - Ral 6005 groen
 - Ral 9005 zwart
 - Ral 7016 antraciet
- Mazen 200 x 60 mm
- Draad $\varnothing$ 3,8/4,0 mm

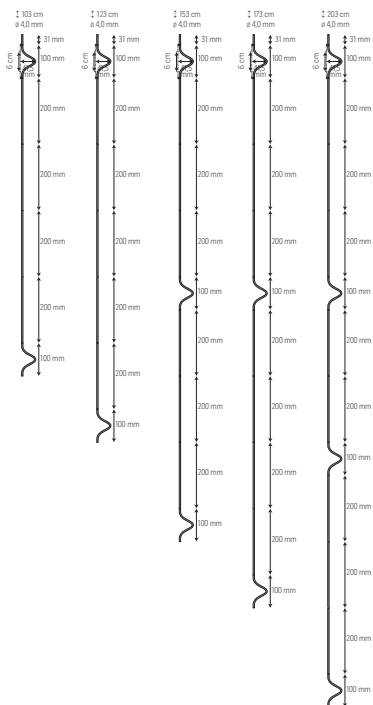

Bekijk onze instructievideo's



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↑ mm
7039	7038	7938	48	1000
7037	7068	7968	48	1200
7535	7506	7935	48	1500
7042	7057	7957	48	1750
7043	7058	7958	48	2000
7044	7059	7959	48	2250
7045	7061	7961	48	2500
7501	7505	7507	48	3000

- Profielpaai met dop
- Polyamide klem: zie pag. 4
- Epoxy-coating : 54 µ
- Vuurverzinkt en daarna epoxy-gecoat
- Zinklaag : 180-250 g/m²
- Wanddikte : 1,4 mm

Paneelhoogte	Ø mm x Paallengte profielpaai	art. profielpaai	klemmen per paai
plaatsen in de grond			
63 cm	48 mm x 100 cm	7039	2
83 cm	48 mm x 120 cm	7037	2
103 cm	48 mm x 150 cm	7535	2
123 cm	48 mm x 175 cm	7042	3
153 cm	48 mm x 200 cm	7043	3
173 cm	48 mm x 225 cm	7044	4
203 cm	48 mm x 250 cm	7045	4
plaatsen op asfalt, muur of beton			
103 cm	48 mm x 100 cm	7039	2
123 cm	48 mm x 120 cm	7037	3
153 cm	48 mm x 150 cm	7535	3
173 cm	48 mm x 175 cm	7042	4
203 cm	48 mm x 200 cm	7043	4



Klem voor profielpaai

- Polyamide
- Geschikt voor bevestiging van draadpanelen aan profielpaai

	  	Type mm	Art. nr. verpakking per stuk	Art. nr. verpakking per 6
1.		48	7046	8046
		48	7049	8049
		48	7246	8146
2.		48	7150	8150
		48	7151	8151
		48	7249	8149

1. Hoekklem



2. Midden-eindklem



Eindklemmen voor poorten



- te gebruiken bij de dubbele poorten

Art. nr.	  	Type	Verpakking
Metaal elektrolytisch verzinkt, epoxy-gecoat			
84020		80/80 mm	per stuk
84021		80/80 mm	per stuk
84022		80/80 mm	per stuk



- te gebruiken bij de enkele poorten

Art. nr.	  	Type	Verpakking
Polyamide			
84109		60 mm	per stuk
84119		60 mm	per stuk
84121		60 mm	per stuk

Muurbevestiging




- Muurbevestiging voor draadpanelen
- Elektrolytisch verzinkt en daarna epoxy-gecoat
- Verpakking : per 4 stuks, inclusief plug + schroef
- Muurbevestiging voor scharnieren poorten
- Metaal

Art. nr.		
84010		per 4
84011		per 4
84012		per 4

Art. nr.		
810020		per stuk
810021		per stuk
810022		per stuk

Voetstuk conisch alu

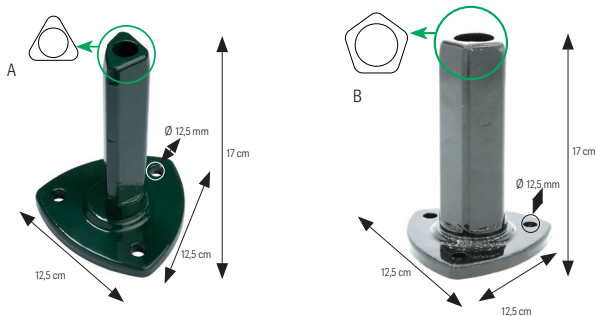

- Te gebruiken wanneer de omheining op asfalt, muur of beton geplaatst wordt.

Art. nr.	Type		Ø mm	↑ mm
8031	A		48	180
8033	B		60	180
8131	A		48	180
8133	B		60	180
8035	A		48	180
8135	B		60	180



Ombra - schaduwdoek

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	↑ m	↔ m	zichtreductie
1018001	1018101	1018301	1	10	95%
1018003	1018103	1018303	1,2	10	95%
1018005	1018105	1018305	1,5	10	95%
1018007	1018107	1018307	1,8	10	95%
1018009	1018109	1018309	2	10	95%


- Zichtdoek zon- en zichtblokkend doek
- Verpakt op rol
- 190 g/m²

Clips voor schaduwdoek

Art. nr.	type	
1018200	A	per 20
1018201	B	per 20



A



B

- Voor bevestiging van zichtdoeken aan draadpanelen



Linten & Clips

LINTEN			
Art. nr.		 mm	
1017201		50	per rol
1017205		50	per rol
1017206		50	per rol

CLIPS VOOR LINTEN	
Art. nr.	
1017211	100
1017215	100
1017216	100



- Linten inclusief clips
- 1 Rol = 60 meter = ca 3m²
- Vervaardigd uit PP (Polypropeen)
- Clips voor linten zijn apart bestelbaar


Enkele poort | Napoli

Giardino



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	poort ↑ cm	palen ↑ cm	↔ cm
8100301	8100321	8100421	100	150	125
8100303	8100323	8100423	120	170	125
8100305	8100325	8100425	150	200	125
8100307	8100327	8100427	170	230	125
8100309	8100329	8100429	200	260	125

- Voorzien van :
 - slot met handgreep
 - met 2 unieke sleutels
 - regelbare scharnieren
 - slotaanslag
 - gelast gaaspaneel
- 100 mm x ↔ 55 mm x ø 4,0 mm
- Kader van 4 buizen van ø 40 mm
- 2 poortpalen ø 60 mm, afhankelijk van de hoogte van de poort zijn de poortpalen 50 tot 60 cm langer
- Vuurverzinkt en epoxy-gecoat

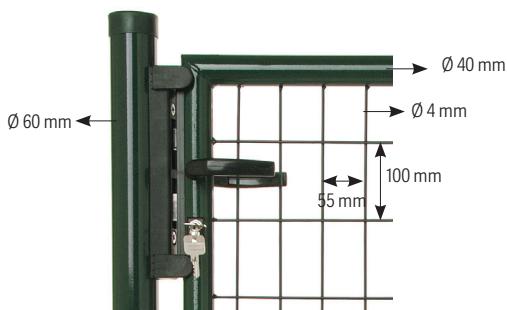

- Eindklemmen voor deze poorten

■ art. 84109

■ art. 84119

■ art. 84121



Bekijk onze instructievideo's




Dubbele poort (2 x 200 cm) | Napoli

Giardino



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	poort ↑ cm	palen ↑ cm	↔ cm
8100311	8100351	8100451	100	150	2 x 200
8100313	8100353	8100453	120	170	2 x 200
8100315	8100355	8100455	150	200	2 x 200
8100317	8100357	8100457	170	230	2 x 200
8100319	8100359	8100459	200	260	2 x 200

- 2 vleugels : 2 x 200 cm
- Voorzien van :
 - slot met handgreep
 - met 2 unieke sleutels
 - regelbare scharnieren
 - slot aanslag
 - gelast gaaspaneel
- Kader van 4 buizen van 40 x 35 x 1,3 mm
- 2 vierkante poortpalen 80 x 80 x 3 mm, deze zijn 50 cm (bij de 100, 125 en 150 cm) en 60 cm (bij de 175 en 200 cm) langer dan de hoogte van de poort
- Vuurverzinkt en epoxy-gecoat
- Grondanker en pin verzinkt

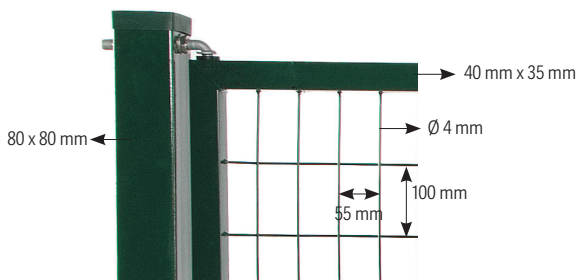

- Eindklemmen voor deze poorten

■ art. 84020

■ art. 84021

■ art. 84022



Bekijk onze instructievideo's




Dubbele poort (2 x 150 cm) | Napoli

Giardino



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	poort ↑ cm	palen ↑ cm	↔ cm
8100360	-	-	60	110	2 x 150
8100331	8100361	8100471	100	150	2 x 150
8100333	8100363	8100473	120	170	2 x 150
8100335	8100365	8100475	150	200	2 x 150
8100337	8100367	8100477	170	230	2 x 150
8100339	8100369	8100479	200	260	2 x 150

- 2 vleugels : 2 x 150 cm
- Voorzien van :
 - slot met handgreep
 - met 2 unieke sleutels
 - regelbare scharnieren
 - slotaanslag
 - gelast gaaspaneel
 - ↑ 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
- Kader van 4 buizen van 40 x 35 x 1,3 mm
- 2 vierkante poortpalen 80 x 80 x 3 mm, deze zijn 50 cm (bij de 100, 125 en 150 cm) en 60 cm (bij de 175 en 200 cm) langer dan de hoogte van de poort
- Vuurverzinkt en epoxy-gecoat
- Grondanker en pin verzinkt

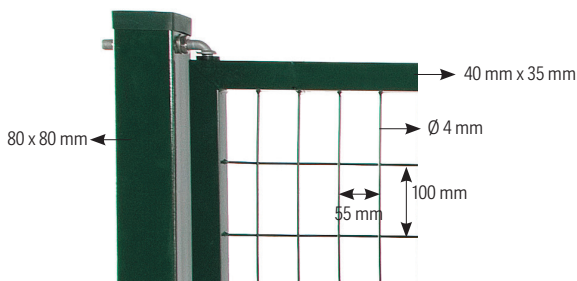

- Eindklemmen voor deze poorten

■ art. 84020


■ art. 84021

■ art. 84022



Bekijk onze instructievideo's



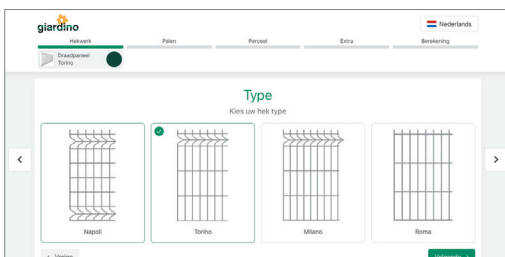

Check onze rekentool voor
Torino projecten op onze website

Plaatsingstips | Met profielpaal

Plaatsen in de grond

Giardino

1. Tips voor de aankoop

- Let er bij de aankoop op dat de palen 50 cm langer dienen te zijn dan de paneelhoogte.
- Er zijn eind-, midden- en hoekklemmen.
- Het aantal klemmen dient u aan te passen aan de hoogte van de panelen.
- De panelen hebben een standaardbreedte van 200 cm. Ze zijn in te korten met een ijzerzaag. Vervolgens te behandelen met roestwerende verf.

Paneelhoogte	Paallengte	klemmen per paal
63 cm	48 mm x 100 cm	2
83 cm	48 mm x 120 cm	2
103 cm	48 mm x 150 cm	2
123 cm	48 mm x 175 cm	3
153 cm	48 mm x 200 cm	3
173 cm	48 mm x 225 cm	4
203 cm	48 mm x 250 cm	4


Voorbeeld

Voor een afsluiting van bijvoorbeeld 10 meter lengte en 153 cm hoogte, 1 recht stuk zonder hoeken, heeft u dus nodig:

- 5 panelen van 153 cm
- 6 palen 48 mm x 200 cm
- 18 klemmen

2. Voorbereiding

Maak een uitlijning van de afsluiting en graaf om de 2 meter een gat met een diepte van ca 60 cm en een diameter van 30 cm.



Bekijk onze instructievideo's




Plaatsingstips | Met profielpaal


Plaatsen in de grond

Giardino

3. Plaatsen van de eerste paal/paneel




Vul het eerste gat met lichte beton of stabilisé, plaats de paal, bepaal de gewenste hoogte en controleer of de paal waterpas staat.



Bevestig het eerste paneel met de klemmen aan de paal (nog niet aanschroeven) en plaats enige blokjes hout tussen het paneel en de grond teneinde het paneel waterpas te laten staan.

4. Plaatsen van de tweede paal



Plaats de tweede paal tegen het eerste paneel. Bepaal de juiste hoogte en zet de paal vast met lichte beton of stabilisé.

Bevestig het tweede paneel met de klemmen aan de paal (nog niet aanschroeven) en plaats enkele blokjes hout tussen het paneel en de grond teneinde het paneel waterpas te laten staan.

5. Volgende panelen

Zo blijft u vervolgens te werk gaan totdat u alle panelen en palen geplaatst heeft.

6. Afstellen

Ter afwerking van de afsluiting dient u de uitlijning te controleren, indien nodig aan te passen en de gaten verder op te vullen met beton.

7. Afwerking

Laat het beton tenminste 48 uren drogen. Daarna kunt u de klemmen aanschroeven en de blokjes hout verwijderen.

Plaatsingstips | Met profielpaal

Plaatsen op muur, beton of asfalt

Giardino

1. Tips voor de aankoop

- Let er bij de aankoop op dat de palen even lang dienen te zijn als de paneelhoogte.
- Er zijn eind-, midden- en hoekklemmen.
- Het aantal klemmen dient u aan te passen aan de hoogte van de panelen.
- De panelen hebben een standaardbreedte van 200 cm. Zij zijn in te korten met een ijzerzaag. Vervolgens te behandelen met roestwerende verf.

Paneelhoogte	Paallengte	klemmen per paal
103 cm	48 mm x 100 cm	2
123 cm	48 mm x 120 cm	3
153 cm	48 mm x 150 cm	3
173 cm	48 mm x 175 cm	4
203 cm	48 mm x 200 cm	4


Voorbeeld

Voor een afsluiting van bijvoorbeeld 10 meter lengte en 153 cm hoogte, 1 recht stuk zonder hoeken, heeft u dus nodig:

- 5 panelen van 153 cm
- 6 palen 48 mm x 160 cm
- 18 klemmen
- 6 voetjes

2. Voorbereiding

Maak een uitlijning van de afsluiting en plaats het eerste voetstuk en bouw zo verder. Voetstuk per voetstuk.



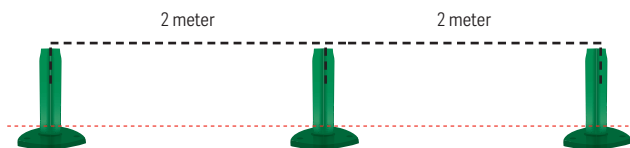


Plaatsingstips | Met profielpaal

Plaatsen op muur, beton of asfalt

Giardino


3. Plaatsen van de eerste paal/paneel



Plaats de paal over het voetstuk en controleer of de paal recht staat. De profielpaal over het begin van het voetje heen plaatsen en dan de paal met veel kracht (verticaal op de grond geplaatst) over het voetje heen aanstampen totdat de paal volledig tot aan de basis van het voetje zit. Zie instructie video op onze website.

Bevestig het eerste paneel met de klemmen aan de paal (nog niet aanschroeven) en plaats enkele blokjes hout tussen het paneel en het muurtje, beton of asfalt teneinde het paneel waterpas te laten staan.

4. Plaatsen van de tweede paal / paneel

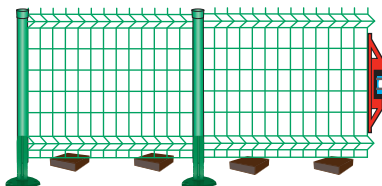

Plaats de tweede paal over het voetstuk en controleer of de paal recht staat.

De profielpaal over het begin van het voetje heen plaatsen en dan de paal met veel kracht (verticaal op de grond geplaatst) over het voetje heen aanstampen tot de gewenste hoogte van het reeds geplaatste paneel of totdat de paal volledig tot aan de basis van het voetje zit.

Bevestig het tweede paneel met de klemmen aan de paal (nog niet aanschroeven) en plaats enkele blokjes hout tussen het paneel en het muurtje, beton of asfalt teneinde het paneel waterpas te laten staan.

5. Volgende panelen

Zo blijft u vervolgens te werk gaan totdat u alle panelen en palen geplaatst heeft.

6. Afstellen

Ter afwerking van de afsluiting dient u de uitlijning te controleren en zonodig aan te passen en schroeft u tot slot de klemmen aan.

Garden Trade

International bv

Garden Trade International bv
Deense Wijersstraat 6
B-3740 Bilzen
tel. +32-(0)89 51 03 60
info@giardino-online.com
www.giardino-online.com



Giardino



Giardino - Torino - NL - 2022/1 - mei 2022 - F99997G