

Giardino





ZAUNELEMENTE
TORINO



Art. Nr. 	Art. Nr. 	Art. Nr. 	Ø mm	↑ cm	↔ cm	
9600100	9610100	9620100	3,8/4,0	103	200	2
9600120	9610120	9620100	3,8/4,0	123	200	2
9600150	9610150	9620150	3,8/4,0	153	200	3
9600170	9610170	9620170	3,8/4,0	173	200	3
9600200	9610200	9620200	3,8/4,0	203	200	4

- Epoxid-pulverbeschichtet, Kerndraht verzinkt
- Farben:
 - Ral 6005 grün
 - Ral 9005 schwarz
 - Ral 7016 anthrazit
- Maschenweite 200 x 60 mm
- Draht ø 3,8/4,0 mm

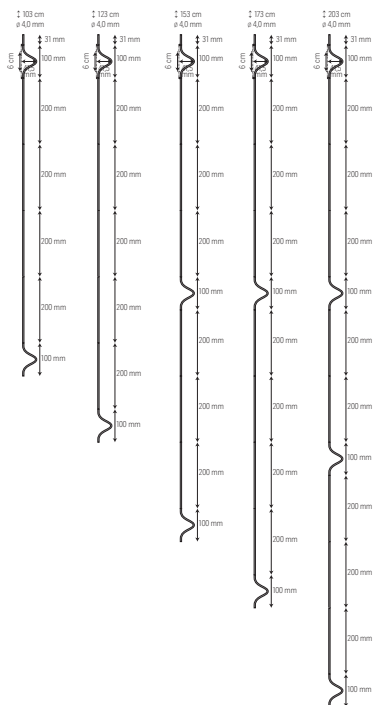

Beachten Sie unsere Lehrfilme



Art. Nr. 	Art. Nr. 	Art. Nr. 	Ø mm	↑ mm
7039	7038	7938	48	1000
7037	7068	7968	48	1200
7535	7506	7935	48	1500
7042	7057	7957	48	1750
7043	7058	7958	48	2000
7044	7059	7959	48	2250
7045	7061	7961	48	2500
7501	7505	7507	48	3000

- Profilpfahl mit Kappe
- Schelle Polyamide: siehe S. 4
- Epoxid-pulverbeschichtet : 54 µ
- Feuerverzinkt und danach Epoxid-pulverbeschichtet
- Zinkschicht : 180-250 g/m²
- Wanddicke : 1,4 mm

Höhe Zaunelement	Ø mm x Pfahlänge Profilpfahl	Art.-Nr. Profilpfahl	Schellen pro Pfahl
Aufstellung im Boden			
63 cm	48 mm x 100 cm	7039	2
83 cm	48 mm x 120 cm	7037	2
103 cm	48 mm x 150 cm	7535	2
123 cm	48 mm x 175 cm	7042	3
153 cm	48 mm x 200 cm	7043	3
173 cm	48 mm x 225 cm	7044	4
203 cm	48 mm x 250 cm	7045	4
Auf einer Mauer, in Beton oder Asphalt			
103 cm	48 mm x 100 cm	7039	2
123 cm	48 mm x 120 cm	7037	3
153 cm	48 mm x 150 cm	7535	3
173 cm	48 mm x 175 cm	7042	4
203 cm	48 mm x 200 cm	7043	4



Schelle für Profilpfahl

- Polyamide
- Geeignet für Befestigung von Zaunelemente an Profilpfähle

	  	Type mm	Art. nr. Verpackung pro Stück	Art. nr. Verpackung pro 6
1.		48	7046	8046
		48	7049	8049
		48	7246	8146
2.		48	7150	8150
		48	7151	8151
		48	7249	8149

1. Eckschelle



2. Mittel- Endschelle



Endschelle für Tore



- zur Befestigung an Doppeltor

Art. nr.	  	Type	Verpackung
Verzinkt und anschließend epoxydbeschichtet			
84020		80/80 mm	pro Stück
84021		80/80 mm	pro Stück
84022		80/80 mm	pro Stück



- zur Befestigung an Einzeltor

Art. nr.	  	Type	Verpackung
Polyamide			
84109		60 mm	pro Stück
84119		60 mm	pro Stück
84121		60 mm	pro Stück

Mauerbefestigung





- Mauerbefestigung für Zaunelemente
- Elektrolytisch verzinkt und epoxid-beschichtet
- Verpackung: pro 4 Stück, einschließlich Dübels + Schrauben
- Mauerbefestigung für Scharniere Tore
- Metall

Art. nr.		
84010		pro 4
84011		pro 4
84012		pro 4

Art. nr.		
810020		pro Stück
810021		pro Stück
810022		pro Stück

Pfostenfuß konisch Alu



- Zu verwenden, wenn der Zaun auf Asphalt, Mauer oder Beton aufgestellt wird.

Art. nr.	Type		Ø mm	↑ mm
8031	A		48	180
8033	B		60	180
8131	A		48	180
8133	B		60	180
8035	A		48	180
8135	B		60	180



Ombra - Schattennetz

Art. Nr. ■	Art. Nr. ■	Art. Nr. ■	↑ m	↔ m	Sichtbarkeits- reduzierung
1018001	1018101	1018301	1	10	95%
1018003	1018103	1018303	1,2	10	95%
1018005	1018105	1018305	1,5	10	95%
1018007	1018107	1018307	1,8	10	95%
1018009	1018109	1018309	2	10	95%


- Sichtschutztuch 95% Sonnen- und Sichtschutztuch
- Rollenware
- 190 g/m²

Clips für Schattennetz

Art. nr.	type	
1018200	A	pro 20
1018201	B	pro 20



A



B

- Zur Befestigung von Schattennetz an Zaunelementen



Kunststoffband & Clips

KUNSTSTOFFBAND			
Art. nr.		 mm	
1017201		50	pro Rolle
1017205		50	pro Rolle
1017206		50	pro Rolle

CLIPS	
Art. nr.	
1017211	100
1017215	100
1017216	100




- Bänder einschliesslich Clips
- 1 Rolle = 60 Meter = ca 3m²
- Hergestellt aus PP (Polypropylen)
- Clips auch separat zu bestellen



Art. Nr. ■	Art. Nr. ■	Art. Nr. ■	Tor ↑ cm	Torpfahl ↑ cm	↔ cm
8100301	8100321	8100421	100	150	125
8100303	8100323	8100423	120	170	125
8100305	8100325	8100425	150	200	125
8100307	8100327	8100427	170	230	125
8100309	8100329	8100429	200	260	125

- Versehen mit :
 - Schloss mit Klinke
 - 2 einzigartige Schlüsseln
 - verstellbares Torgehänge
 - Kunststoff Schlossanschlag
 - Gitterfüllung: Geschweisste
Matte $\updownarrow$ 100 mm x $\leftrightarrow$ 55 mm x ϕ 4,0 mm
- Rahmen 4 Rohre ϕ 40 mm
- 2 Torpfähle ϕ 60 mm, diese sind 50 oder 60 cm länger als die Höhe des Tors
- Verzinkt und epoxid-beschichtet

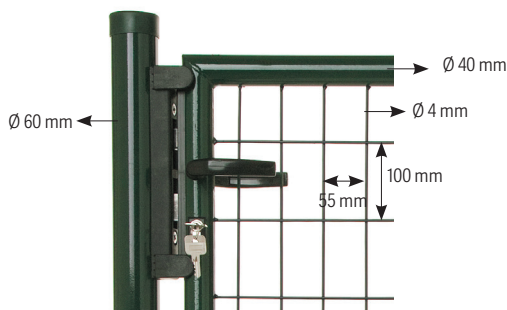

- Endscheiden für diese Tore

■ Art. nr. 84109

■ Art. nr. 84119

■ Art. nr. 84121



Beachten Sie unsere Lehrfilme




Doppeltor (2 x 200 cm) | Napoli

Giardino



Art. Nr. ■	Art. Nr. ■	Art. Nr. ■	Tor ↑ cm	Torpfahl ↑ cm	↔ cm
8100311	8100351	8100451	100	150	2 x 200
8100313	8100353	8100453	120	170	2 x 200
8100315	8100355	8100455	150	200	2 x 200
8100317	8100357	8100457	170	230	2 x 200
8100319	8100359	8100459	200	260	2 x 200

- 2 Torflügel : 2 x 200 cm
- Versehen mit :
 - Schloss mit Klinke
 - 2 einzigartige Schlüsseln
 - verstellbares Torgehänge
 - Kunststoff Schlossanschlag
 - Erdanker
 - Stitt verzinkt
 - Gitterfüllung: Geschweisste
Matte ↑ 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
- Rahmen 4 Rohre Ø 40 x 35 x 1,3 mm
- 2 viereckige Torpfähle 80 x 80 x 3 mm mm, diese sind 50 cm länger als die Höhe des Tors, jedoch bei 175 und 200 cm sind die Pfähle 60 cm länger
- Verzinkt und epoxid-beschichtet
- Erdungsanker und Stitt verzinkt

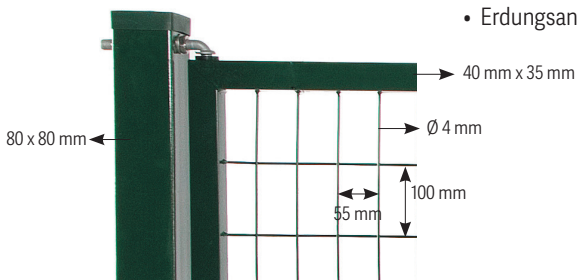

- Endschellen für diese Tore

■ Art. nr. 84020

■ Art. nr. 84021

■ Art. nr. 84022



Beachten Sie unsere Lehrfilme




Doppeltor (2 x 150 cm) | Napoli

Giardino



Art. Nr. ■	Art. Nr. ■	Art. Nr. ■	Tor ↑ cm	Torpfahl ↑ cm	↔ cm
8100360	-	-	60	110	2 x 150
8100331	8100361	8100471	100	150	2 x 150
8100333	8100363	8100473	120	170	2 x 150
8100335	8100365	8100475	150	200	2 x 150
8100337	8100367	8100477	170	230	2 x 150
8100339	8100369	8100479	200	260	2 x 150

- 2 Torflügel : 2 x 150 cm
- Versehen mit :
 - Schloss mit Klinke
 - 2 einzigartige Schlüsseln
 - verstellbares Torgehänge
 - Kunststoff Schlossanschlag
 - Erdanker
 - Stitt verzinkt
 - Gitterfüllung: Geschweisste
Matte ↑ 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
- Rahmen 4 Rohre Ø 40 x 35 x 1,3 mm
- 2 viereckige Torpfähle 80 x 80 x 3 mm mm, diese sind 50 cm länger als die Höhe des Tors, jedoch bei 175 und 200 cm sind die Pfähle 60 cm länger
- Verzinkt und epoxid-beschichtet
- Erdungsanker und Stitt verzinkt

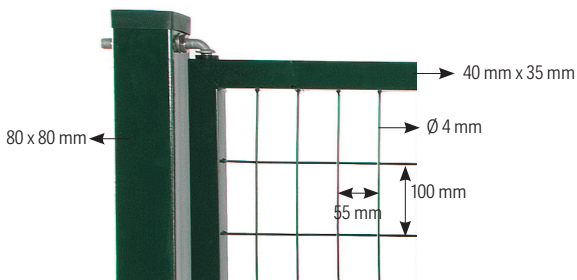

- Endschnellen für diese Tore

■ Art. nr. 84020


■ Art. nr. 84021

■ Art. nr. 84022



Beachten Sie unsere Lehrfilme



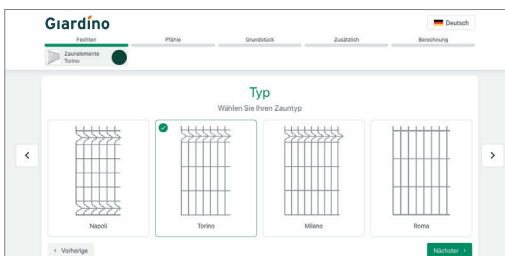

Probieren Sie unser Rechner für Projekte mit Torino auf unserer Website aus

Montagetipps | Mit Profilpfahl Aufstellung im Boden

Giardino

1. Tipps für den Kauf

- Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Pfähle 50 cm länger sein müssen als die Höhe des Zaunelementes.
- Es gibt End-, Mittel- und Eckschellen.
- Die Anzahl der Schellen richtet sich nach der Höhe des Zaunelements.
- Die Zaunelemente sind immer 200 cm breit. Diese können mit einer Eisensäge gekürzt werden. Anschließend mit Rostschutzfarbe behandeln.

Höhe Zaunelement	Pfahllänge	Schellen je Pfahl
63 cm	48 mm x 100 cm	2
83 cm	48 mm x 120 cm	2
103 cm	48 mm x 150 cm	2
123 cm	48 mm x 175 cm	3
153 cm	48 mm x 200 cm	3
173 cm	48 mm x 225 cm	4
203 cm	48 mm x 250 cm	4


Beispiel

Für einen Zaun von 10 Metern Länge und 153 cm Höhe (gerade, ohne Ecken) benötigen Sie:

- 5 Zaunelemente mit 153 cm Höhe
- 6 Pfähle 48 mm x 200 cm
- 18 Schellen

2. Vorbereitung

Markieren Sie den Zaunverlauf und graben Sie alle 2 Meter ein Loch von ca. 60 cm Tiefe und 30 cm Durchmesser.



Beachten Sie unsere Lehrfilme




Montagetipps | Mit Profilpfahl


Aufstellung im Boden

Giardino

3. Aufstellen des ersten Pfahls / Zaunelements




Füllen Sie das erste Loch mit Estrich oder Fertigbeton. Setzen Sie den Pfahl, bestimmen Sie die gewünschte Höhe und kontrollieren Sie, ob der Pfahl gerade steht.



Befestigen Sie das erste Zaunelement mit den Schellen am Pfahl (noch nicht anschrauben), stecken Sie einige kleine Holzklötze zwischen Zaunelement und Boden, damit das Zaunelement senkrecht steht.

4. Aufstellen des zweiten Pfahls / Zaunelements



Platzieren Sie den zweiten Pfahl am ersten Zaunelement, bestimmen Sie die richtige Höhe und befestigen Sie das Zaunelement mit Estrich- oder Fertigbeton. Befestigen Sie das zweite Zaunelement mit den Schellen am Pfahl (noch nicht anschrauben), stecken Sie einige kleine Holzklötze zwischen Zaunelement und Boden, damit das Zaunelement senkrecht steht.

5. Weitere Zaunelemente

Fahren Sie auf diese Wiese fort, bis alle Zaunelemente und Pfähle aufgestellt sind.

6. Ausrichtung kontrollieren

Nachdem alle Zaunelemente und Pfähle aufgestellt sind, müssen Sie den Verlauf kontrollieren und wenn nötig anpassen. Anschließend müssen die Löcher weiter mit Beton gefüllt werden.

7. Abschluß

Lassen Sie den Beton mindestens 48 Stunden trocknen. Danach können Sie die Schellen anschrauben und die Holzklötze entfernen.

Montagetipps | Mit Profilpfahl Auf einer Mauer, in Beton oder Asphalt

Giardino

1. Tipps für den Kauf

- Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Pfähle dieselbe Höhe haben wie die Zaunelemente.
- Es gibt End-, Mittel- und Eckschellen.
- Die Anzahl der Schellen richtet sich nach der Höhe des Zaunelements.
- Die Zaunelemente haben eine Standardbreite von 200 cm und können mit einer Eisensäge gekürzt werden. Anschließend mit Rostschutzfarbe behandeln.

Höhe Zaunelement	Pfahllänge	Schellen je Pfahl
103 cm	48 mm x 100 cm	2
123 cm	48 mm x 120 cm	3
153 cm	48 mm x 150 cm	3
173 cm	48 mm x 175 cm	4
203 cm	48 mm x 200 cm	4


Beispiel

Für einen Zaun von 10 Metern Länge und 153 cm Höhe (gerade, ohne Ecken) benötigen Sie:

- 5 Zaunelemente mit 153 cm Höhe
- 6 Pfähle 48 mm x 160 cm
- 18 Schellen
- 6 Füße

2. Vorbereitung


Markieren Sie den Zaunverlauf, stellen Sie den ersten Pfostenfuß auf und fahren Sie auf diese Wiese fort. Pfostenfuß nach Pfostenfuß.



Montagetipps | Mit Profilpfahl Auf einer Mauer, in Beton oder Asphalt

Giardino


3. Aufstellen des ersten Pfahls / Zaunelements

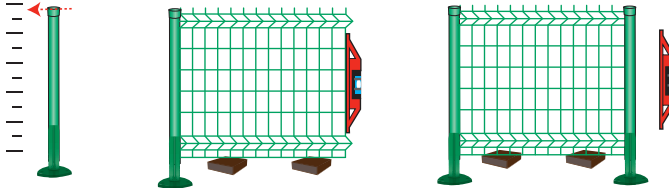

Platzieren Sie den ersten Pfahl über dem Fuß und kontrollieren Sie, ob der Pfahl gerade steht. Stellen Sie den Profilpfahl auf den Fuß und drücken Sie ihn kräftig (senkrecht) nach unten, bis der Pfahl vollständig auf der Basis des Fußes steht. Siehe Anleitungsfilm auf unserer Website.

Befestigen Sie das erste Zaunelement mit den Schellen am Pfahl (noch nicht anschrauben) und stecken Sie einige Holzklötze zwischen Zaunelement und Mauer, Beton oder Asphalt, damit das Zaunelement senkrecht steht.

4. Aufstellen des zweiten Pfahls / Zaunelements

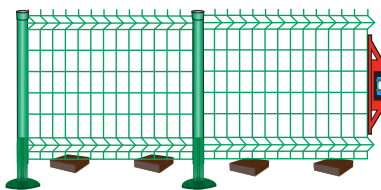

Platzieren Sie den zweiten Pfahl über dem Fuß und kontrollieren Sie, ob der Pfahl gerade steht. Stellen Sie den Profilpfahl auf den Fuß und drücken Sie ihn kräftig (senkrecht) nach unten, bis zur gewünschten Höhe des bereits montierten Zaunelements, oder bis der Pfahl vollständig auf der Basis des Fußes steht.

Befestigen Sie das zweite Zaunelement mit den Schellen am Pfahl (noch nicht anschrauben) und stecken Sie einige Holzklötze zwischen Zaunelement und Mauer, Beton oder Asphalt, damit das Zaunelement senkrecht steht.

5. Weitere Zaunelemente

Fahren Sie auf diese Weise fort, bis alle Zaunelemente und Pfähle aufgestellt sind.

6. Ausrichtung kontrollieren

Nachdem Sie alle Zaunelemente und Pfähle aufgestellt haben, müssen Sie die Ausrichtung kontrollieren und bei Bedarf anpassen. Ziehen Sie zum Schluss die Klemmen an.

Garden Trade

International bv

Garden Trade International bv
Deense Wijersstraat 6
B-3740 Bilzen
Tel. +32-(0)89 51 03 60
info@giardino-online.com
www.giardino-online.com



Giardino



Giardino - Torino - D - 2022/1 - mei - 2022 - F99997J